




PRODUKTDATABLAD

Dalapro Roll Hydro

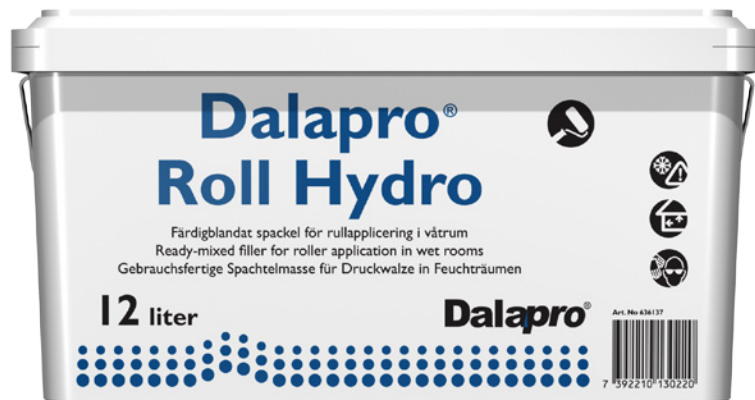

- En blå håndspartelmasse specielt til vådrum
- Giver en hård og vandafvisende overflade
- Også egnet når man vil opnå en ekstra slidstærk overflade, fx i offentlige lokaler
- Arbejdet går hurtigere med rulle og er mere skånsomt for ryg og skuldre
 - Til gips- og betonoverflader
 - Godkendt til ilægning af papirstrimmel
 - Egnet ved både nybyggeri og renovering

Dalapro[®]



Dalapro Roll Hydro

Færdigblandet rullespartelmasse specielt til vådrum



PRODUKTINFORMATION

Dalapro Hydro er en færdigblandet blå rullespartelmasse til vådrum eller hvor man ønsker en ekstra slidstærk overflade. Til alle normalt forekommende underlag til vægge og lofter indendørs.

Det høje bindemiddelinhold giver produktet en hård og vandafvisende overflade samt maksimal vedhæftning til underlaget. Den smidige konsistens gør at man meget nemt kan fordele spartelmassen jævnt over hele overfladen. Udover tidsbesparelse er påføring af spartelmassen med rulle også bedre ergonomisk-, og indebærer dermed mindre slitage på kroppen. Produktet er egnet til både samlinger og fuldspartling.

Spartelmassen er velegnet til ilægning af papirstrimmel og til vådrumsspartelmasse i henhold til de krav der angives i AMA Hus 14. Produktet opfylder kravene til CE-mærkning iht. EN 13963 og er fremstillet iht. ISO 9001 og ISO 14001. Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anvisning i pjecen "Gipsmontage og overfladebehandling - Hvor går grænsen".

Værktøj rengøres med vand. Større mængder spild opsamles og indleveres som normalt affald til kommunens genbrugsplads. Plasten i emballagen er genanvendelig og afleveres derfor til rette genbrugsplads eller til kommunens anlæg for genanvendelse.

ARBEJDSGANG


Påføres med rulle på rengjorte, tørre og godt bindende overflader ved en temperatur på mindst +5 °C. Når den spartlede overflade er tør, slibes denne. Anvend sandpapir med kornstørrelse 100-120. Øjenbeskyttelse og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Afstøv inden næste behandling. Spartlede overflader skal forlimes hvis de skal tapetseres.

MATERIALEFORBRUG

Ved spartling af gipspladesamlinger, ca. 0,3 liter/meter.
Ved fuldspartling beregnes 1 liter/kvm ved 1 mm lagtykkelse.

TØRRETID

Tørretiden er afhængig af underlaget, lagtykkelsen, temperatur, luftfugtighed osv.

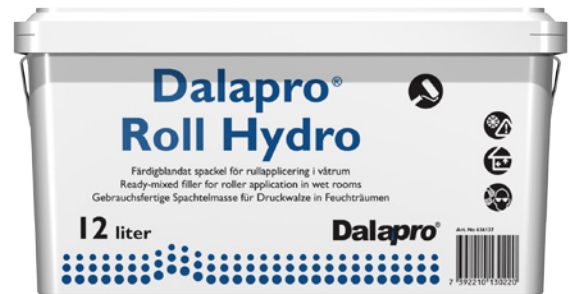

OPBEVARING

Skal opbevares frostfrit og ikke i direkte sollys. Spartelmasse er en ferskvare og derfor datomærket. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. For yderligere information se www.dalapro.dk.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer
Opløsningsmiddel: Vand
Fyldningsmiddel: Let fyldningsmiddel og hvid dolomit
Kornstørrelse: Maks. 0,2 mm
pH: Ca. 9
Farve: Blå
Brandfarlighed: Spreder og bidrager ikke til brand
Emballage: Plastsand 12 liter

Dalapro's produktdatablade udstedes udelukkende til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.

Sidst ændret 2016/11/10