


ARDEX P4 READY

Hurtigtørrende sandprimer og hæftebro

- Primer og hæftebro til gulv, væg og loft før udlægning af spartelmasser, fliseklæbere og vægspartelmasser.
- Til sugende og ikke sugende underlag.
- Sikker hæftebro med mange anvendelsesmuligheder.
- Hurtigtørrende.
- Opløsningsmiddelfri og med meget lav emission EMICODE EC1

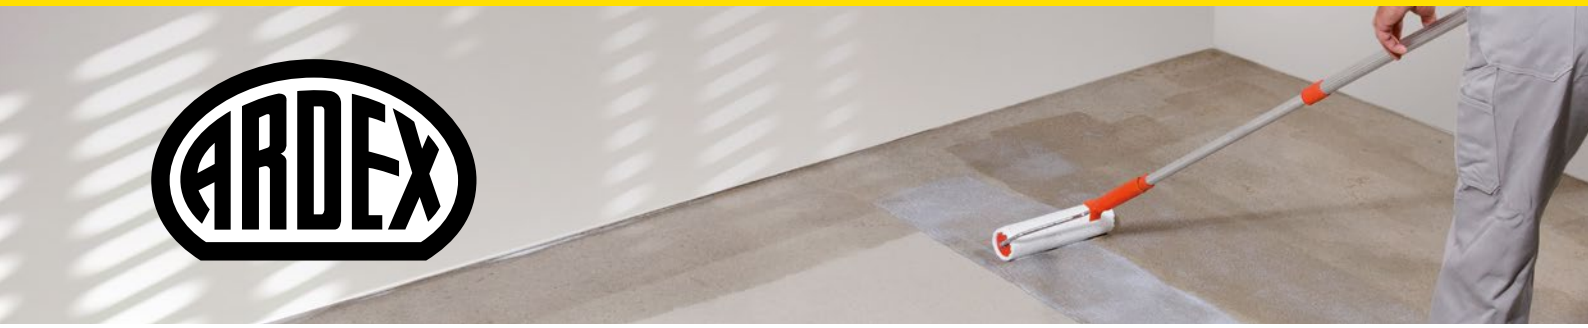

ARDEX systemprodukt: Anvendt med andre ARDEX-produkter med betegnelsen EMICODE EC1 opnås optimale betingelser for en og lugtfri konstruktion. Uskadelig for mennesker og miljø efter udtørring.

Anvendelsesområde
Inden- og udendørs. Gulv, væg og loft.

Grunder og primer til sugende og ikke-sugende underlag såsom:

- beton
- cement- og kalkcementpuds, støbte gulve i cement og calciumsulfat
- støbte gulve i magnesit
- støbeasfalt
- terrazzo
- flise- og klinkebelægninger
- dispersionsmalinger
- gamle, vandfaste limrester
- PVC-belægninger i tørre rum
- spartelmasser
- OSB-plader
- lakerede trægulve
- spånplade
- ARDEX epoxygrundere

Sammensætning
Opløsningsmiddelfri, hvid kunstharpiksdispersion med specielle additiver og kvartssand. Tixotrop sprøjte- og drypreducerende konsistens.

Forbehandling af underlaget
Underlaget skal være tørt, fast og fri for støv og skillemidler, samt egnet til efterfølgende arbejder.

Forarbejdning
ARDEX P4 READY er brugsfærdig og kan påføres med kort eller langhåret malerrulle, pensel og kost.

Primeren påføres i et jævnt lag, som skal tørre op til en hvidlig film, før de efterfølgende arbejder påbegyndes.

På sugende underlag (undtagen støbte gulve i magnesit) kan ARDEX P4 READY fortyndes til 10 % vand.

Tørretiden udgør alt efter underlagets absorptionsevne ved +20 °C ca. 15 – 60 minutter. Ved lave temperaturer og tæt underlag kan tørretiden blive længere, ligesom den kan blive kortere ved højere temperaturer og sugende underlag.

Tidligere åbnede spande lukkes omhyggeligt til. Overskydende primer skal anvendes indenfor få dage.

Værktøj kan straks efter brug rengøres med vand.

Forarbejd ARDEX P4 READY ved temperaturer på over +5 °C.

ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf: +45 44 88 50 50
ardex@ardex.dk
www.ardex.dk

GEV-EMICODE EC 1 very low emission

Materialeforbrug

- ca. 130-500 g/m² ARDEX P4 READY på sugende underlag
- ca. 80-130 g/m² ARDEX P4 READY på ikke-sugende underlag – alt efter underlagets beskaffenhed og anvendt værktøj

OBS: Vandopløselige spartelmasse- og limrester (f.eks. sulfitholdige) skal fjernes fuldstændigt.

Ikke afsandet ARDEX EP 2000 fugtspærre/epoxyharpiksgrunder kan inden for 24 timer påføres ARDEX P4 READY. Efter tørring af ARDEX P4 READY kan der foretages spartling indtil 10 mm lagtykkelse med ARDEX gulv- og vægspartelmasser.

Ved fliselægning på støbte calciumsulfat/anhydrit-gulve skal ARDEX P4 READY tørre i mindst 12 timer inden fliserne lægges.

PVC skal være fastsiddende på underlaget, og skal altid grundrengøres før påføring af ARDEX P 4.

Tekniske data

Materialeforbrug:	På sugende underlag: Ca. 130-500 g/m² På ikke-sugende underlag: Ca. 80-130 g/m²
Tørretid:	På sugende underlag: Ca. 15 – 30 min. På ikke-sugende underlag: Ca. 60 min. På gulve af calciumsulfat/anhydrit ved fliselægning mindst 12 timer
Emballage:	Spande á 8 kg
Egnethed ved gulvvarme:	Ja
EMICODE:	EC1
GISCODE:	D1=opløsningsmiddelfrit dispersions-udlægningsmateriale
Opbevaring:	Kan lagres frostfrit ca. 12 måneder i original lukket emballage. Åbne spande skal lukkes godt til og anvendes indenfor få dage.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, påtager vi os ikke ansvaret for de opnåede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret på regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.